フロー・デバイダー・バルブ　・FDT3-**-**G 形	ガスケットマウンティング	29.4 MPa
デ・コ・バルブ　・TDCV3-**-**G 形		

・外形寸法 (FDT3-03, 04/TDCV3-03, 04)

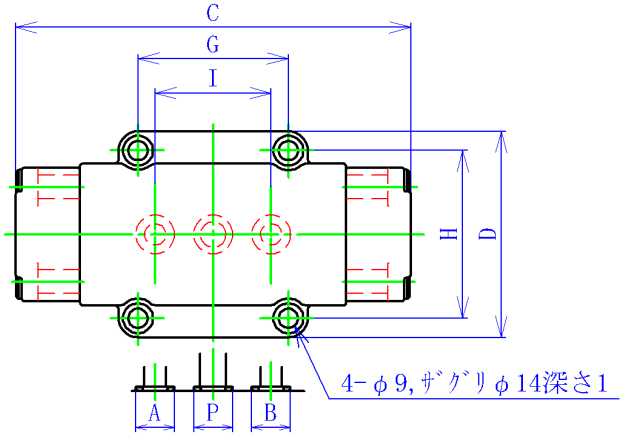

・外形寸法 (FDT3-08, 12/TDCV3-08, 12)

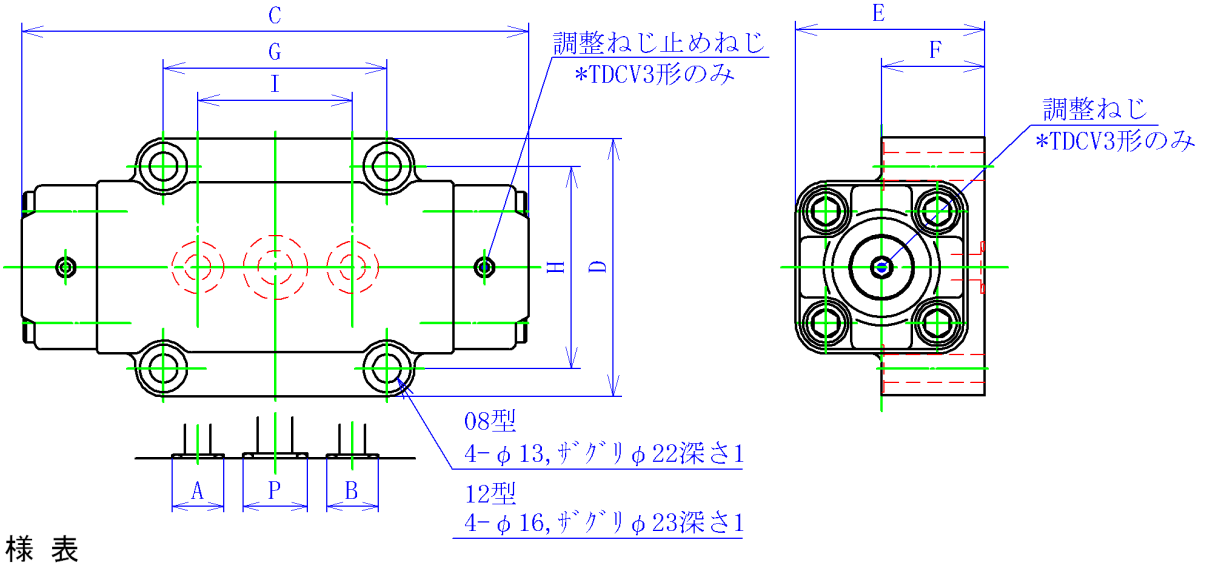

・仕 様 表

形式			ポート P 標準流量 (l/min.)	ポート P 定格流量 (l/min.)	圧力損失 (MPa)	接続管径 P	接続管径 A・B	C	D	E	F	G	H	I	重量 (kg)
FDT3 TDCV3	03	4 G	4	3 ～ 5	±0.3 0.7	φ18	φ18	184	96	69	36	70	78	54	5.3
		6 G	6	5 ～ 8											
		10 G	10	8 ～ 13											
		15 G	15	13 ～ 18											
		20 G	20	17 ～ 25											
	04	30 G	30	25 ～ 36		φ22	φ18								
		40 G	40	33 ～ 48											
	08	50 G	50	42 ～ 60		φ30	φ24	236	120	88	48	104	94	72	11.5
		60 G	60	50 ～ 72											
		80 G	80	67 ～ 95											
		100 G	100	85 ～ 120											
	12	120 G	120	100 ～ 145		φ40	φ30	298	150	110	60	130	122	96	22
		160 G	160	135 ～ 195											
		200 G	200	165 ～ 240											
		240 G	240	200 ～ 290											
		300 G	300	260 ～ 350											